
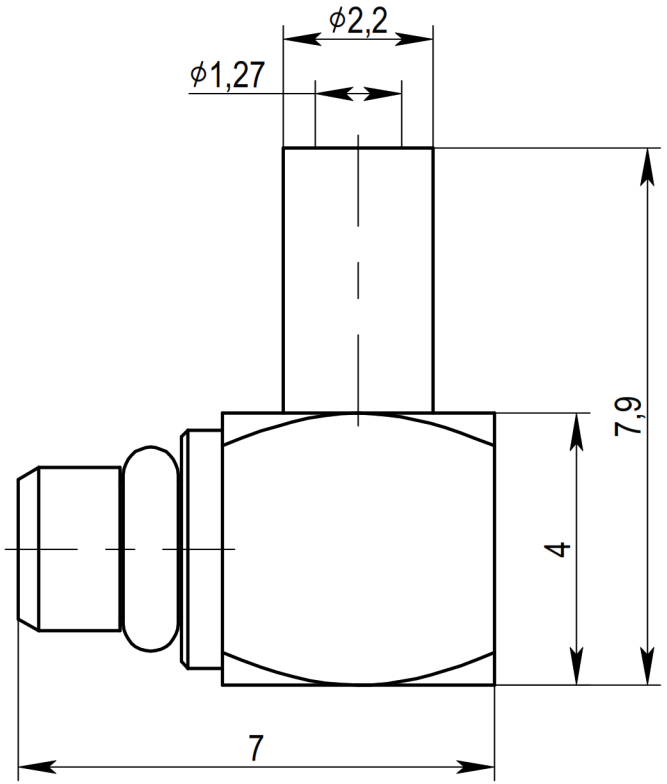


Рисунок 1

PTCE.434511.130-07

Соединитель СРК-ММСХ-ВУ-047-ПП-1100

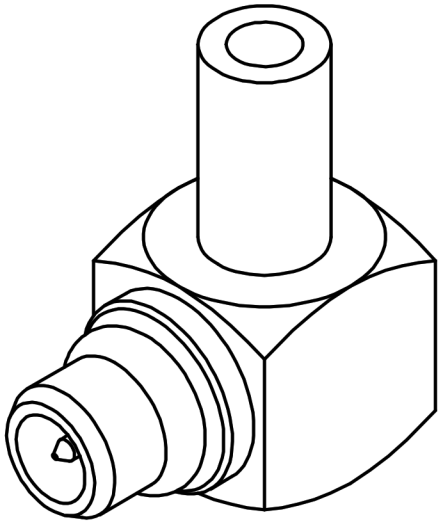

1. Типы используемого кабеля: РКС-1-160, RUC-SF-047, RUC-SF-047 FEP, TFLEX-047, RUC-SR-047, EZ_47, SM_47. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 1000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~6 ГГц.
5. КСВН не более 1,17.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 ^{0} С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - золото.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.

Рисунок 2

Пример разделки кабеля

