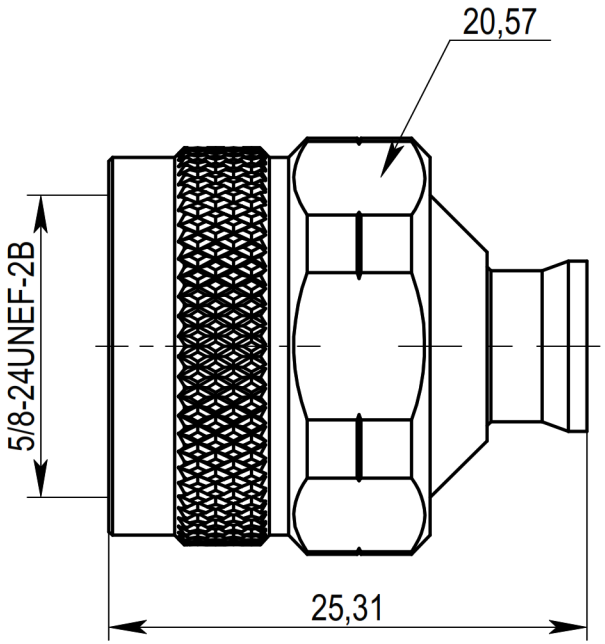


Рисунок 1

PTCE.434511.131-40

Соединитель СРК-N-В-250-ПП-1100


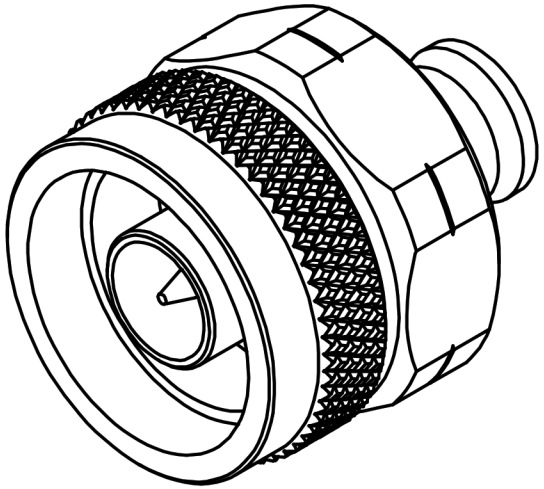


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

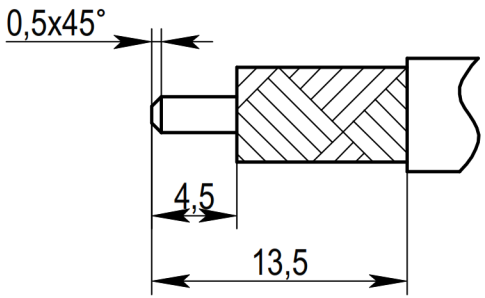

1. Типы используемых кабелей: RUC-SF-250 FEP, RUC-SF-250, RUC-SR-250 FEP, RUC-SR-250, RG-401, RUC-RG-401SS, Sucoform_250. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~12 ГГц.
5. КСВН не более 1,15.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 ^{0} С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - медь-олово-цинк.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - серебро.