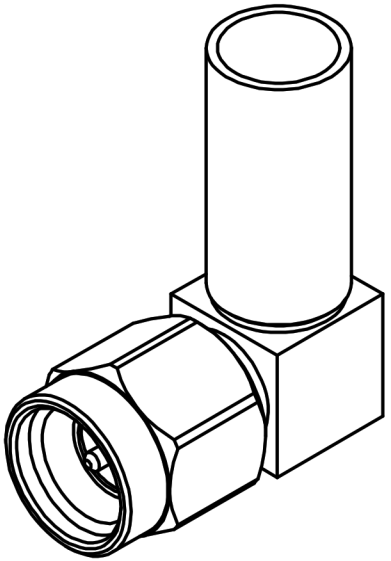
Рисунок 1

РТСЕ.434511.132-33

Соединитель СРК-SMA-ВУ-58-ПО-1100




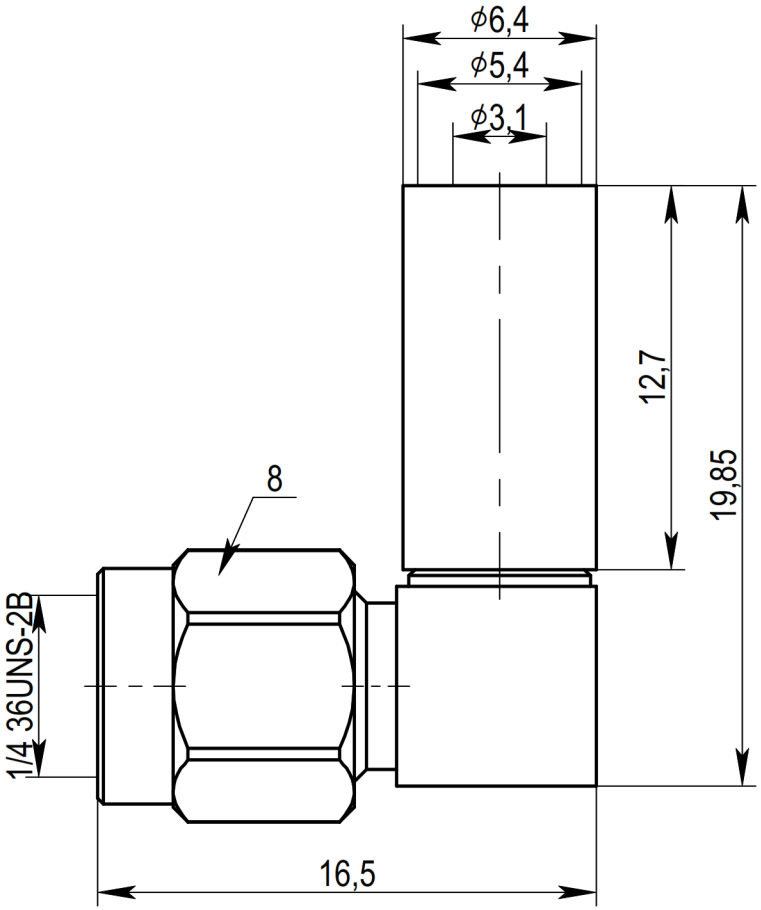


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

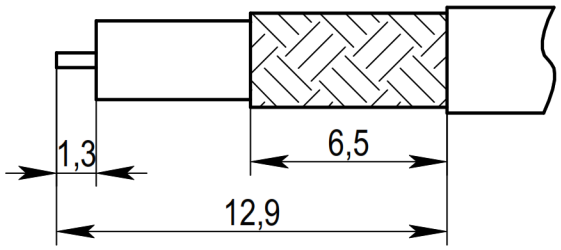

1. Типы используемых кабелей: RG-58, RUC-RG-58, LMR-195, LMR-195-UF, РК50-3-210, РК50-3-35, РК50-3-38, В9907, РК 50-3-151, РК 50-3-13, РК 50-3-21. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~12 ГГц.
5. КСВН не более 1,17.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 ^{0} С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - золото.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.