

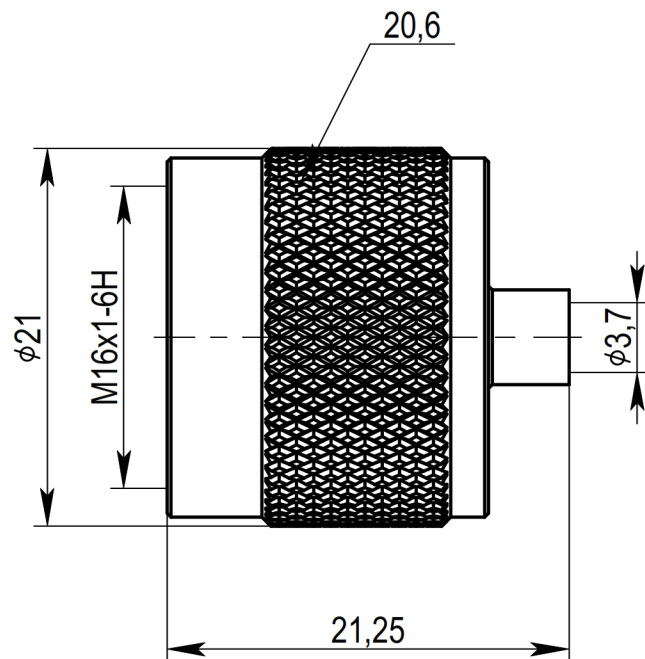


Рисунок 1

PTCE.434511.138-45

Соединитель СРК-III-B-141-ПП-1100


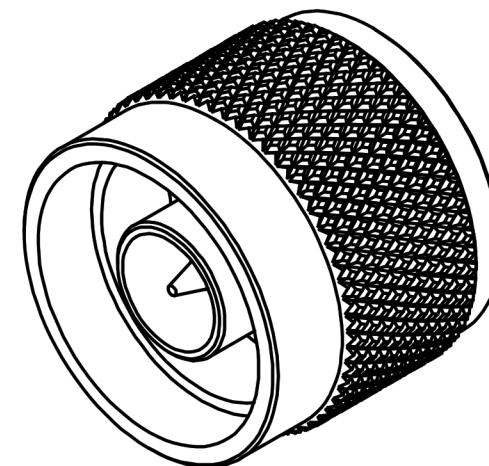


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

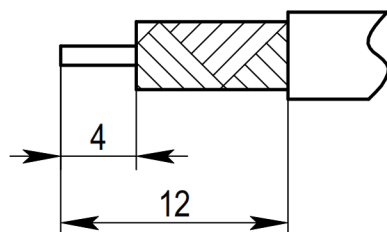

1. Типы используемых кабелей: РКС-3-400; TFLEX-402; Multiflex_141; RUC-SF-141 FEP; Multibend-141; Sucoform_141_FEP; РКД-3-141; УТ-50-141-LL; CLL-50 141. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.

2. Волновое сопротивление - 50 Ом.

3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.

4. Частотный диапазон - 0~18 ГГц.

5. КСВН не более 1,15.

6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 °С.

7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - никель.

8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.