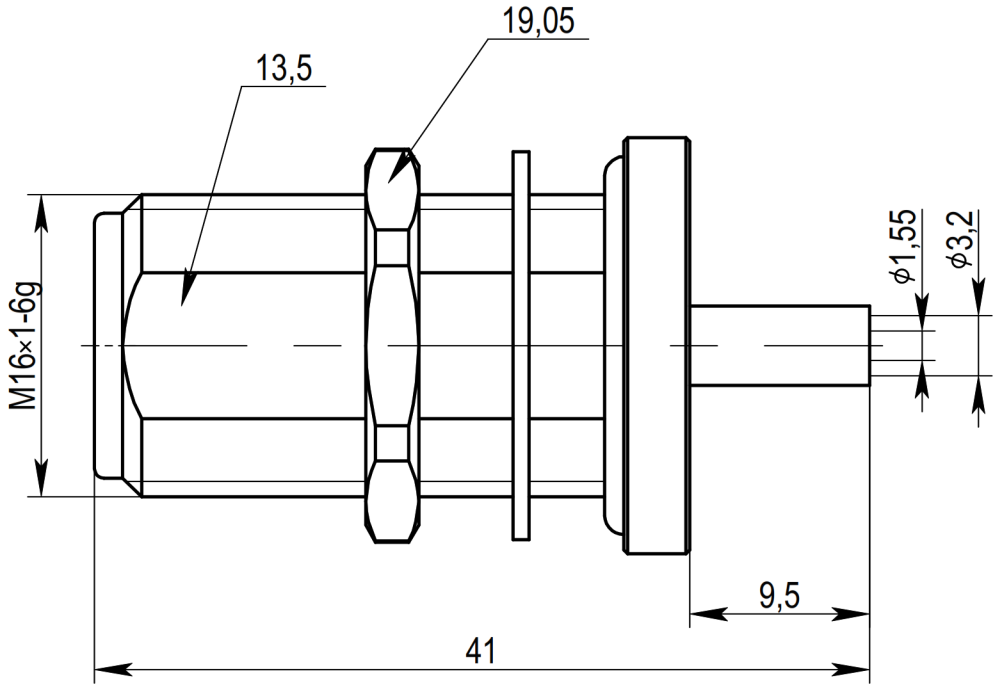


Рисунок 1

РТСЕ.434511.138-67

Соединитель СРК-III-РГ-316-ЦО-1120


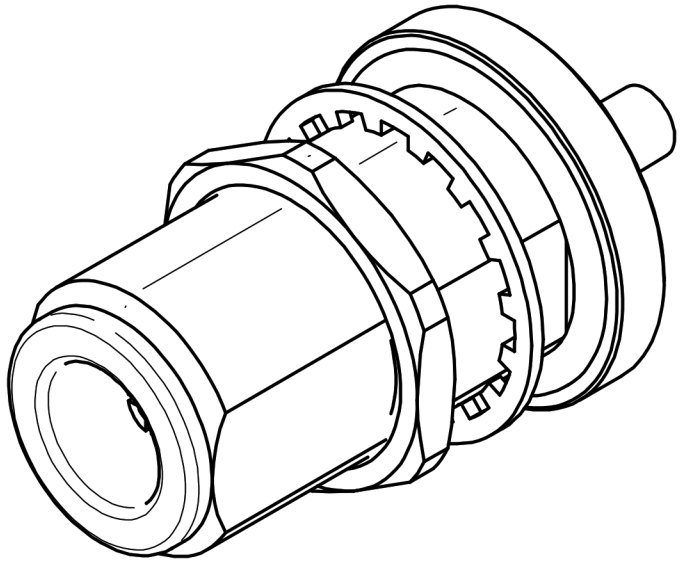


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

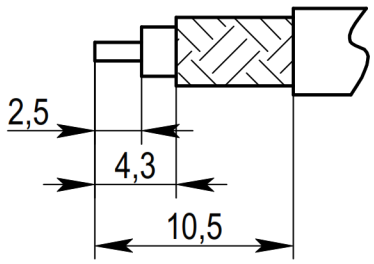

1. Типы используемых кабелей: RG-316, RUC-RG-316, RG-174, RUC-RG-174, LMR-100, РК50-1,5-21, RG-316S. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0 ~ 12 ГГц.
5. КСВН не более 1,16.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 ^{0} С.
7. Покрытие внешних элементов из из медных сплавов - медь-олово-цинк.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.